


Sonnhaldenstrasse, Weggis

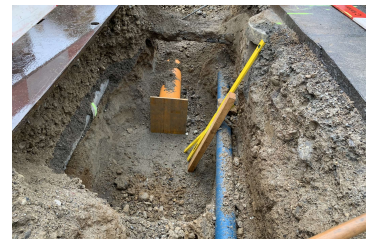

Zeitraum 2019/2020/2022
Projektgrösse CHF ca. 0.6 Mio.

Auftraggeber Gemeinde Weggis / Strassengenossenschaft
Planer Geoinfra Ingenieure AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Grundlagenbeschaffung, Koordination
Werke, Bauprojekt mit
Kostenvoranschlag, Kostenteiler
Private Anschlüsse, Devisierung,
Ausschreibung und Offertvergleich,
Ausführungsprojekt, örtliche
Bauleitung, Ausmass, Abrechnung,
Kostenkontrolle, Inbetriebnahme

PROJEKTBECHRIEB

Auslöser für die Sanierung war die Strassengenossenschaft, welche eine Belagssanierung auf der rund 370 m langen Quartierstrasse realisierte. Aufgrund dessen wurden vorgängig sämtliche Werke abgeholt, bezüglich deren Bedarf. Es zeigte sich, dass insbesondere die Gemeinde aus Sicht Siedlungsentwässerung und Trinkwasserbedarf hatten. Mit dem Bau der neuen Regenabwasserleitung zwischen DN 315 und DN 400 mm (Länge rund 280 m) konnte die Massnahme zur Trennung der Abwässerung gesetzt werden. Im gleichen Arbeitsschritt ersetzte die Wasserversorgung die Trinkwasserleitung mit einem Durchmesser von 125 mm auf einer Länge von 370 m. Im Rahmen der Projektierung wurde mit den Privaten die Sanierungen und die Einführung des Trennsystems der einzelnen Liegenschaftsentwässerungen koordiniert.