


Brücke beim Fussweg Rosshorn, Hurden

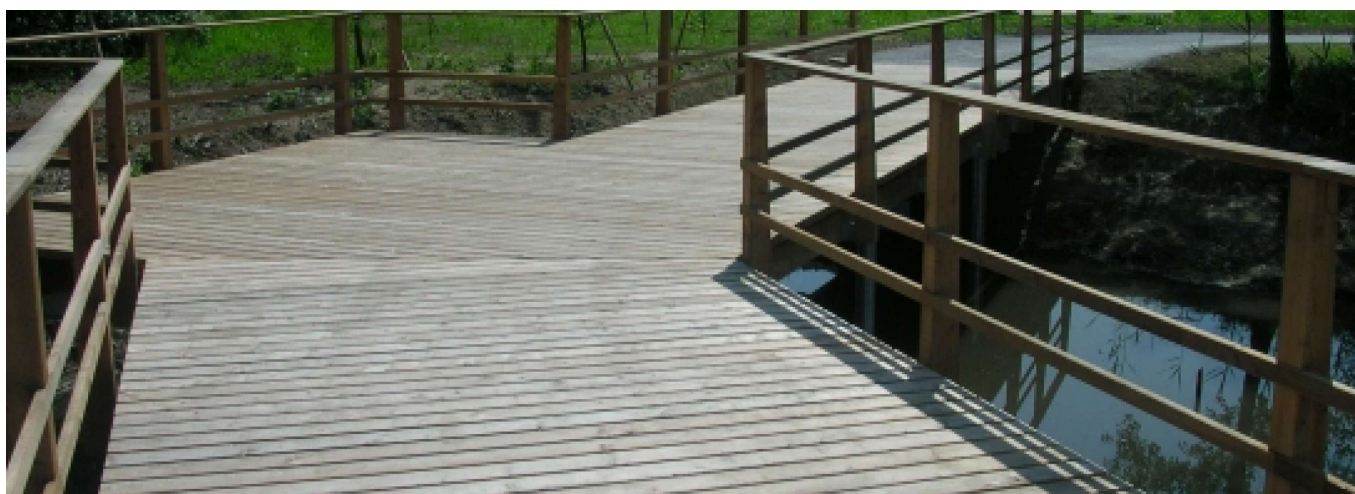

Zeitraum 2003
Projektgrösse ca. 0.3 Mio. Fr.

Auftraggeber Gemeinde Freienbach

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Projekt und Bauleitung des gesamten Bauwerkes.

PROJEKTBE SCHRIEB

Holzbrücke mit Stahlunterkonstruktion am Jakobsweg in Hurden. Das Bauwerk wurde in Zusammenarbeit mit einem Landschaftsarchitekten geplant und realisiert.

Die Stahlbaustützen wurden in vorgängig gerammte Rohre versetzt und vergossen.

Das Bauwerk ist für Unterhaltsfahrzeuge bis 3.5 t ausgelegt.