


Trennsystem Gloriweg, Küssnacht

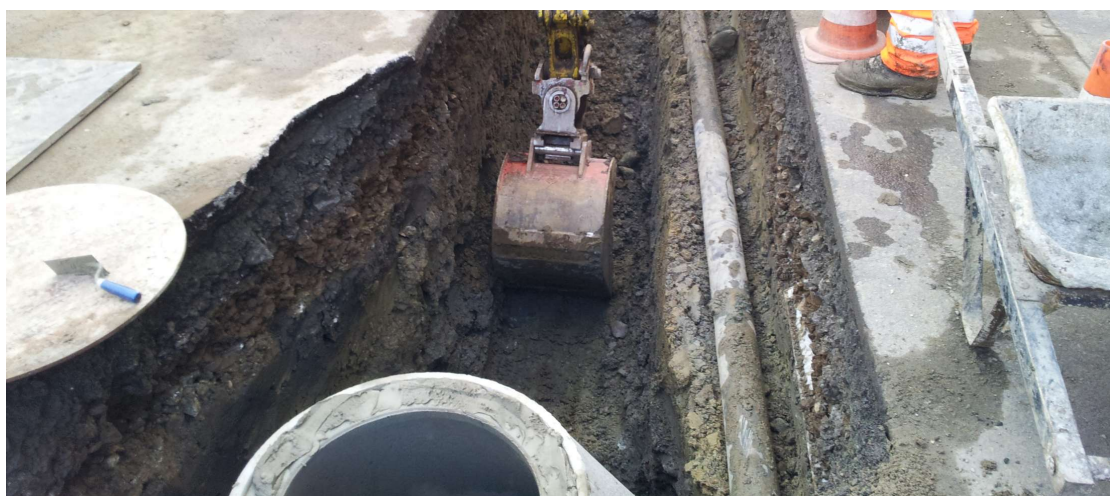

Zeitraum Herbst 2015 bis Frühling 2016
Projektgrösse CHF 0.3 Mio.

Auftraggeber Bezirk Küssnacht

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vorprojekt, Kostenschätzung,
Koordination Werke, Hydraulik.

Bauprojekt mit Kostenvoranschlag,
Kostenteiler. Devisierung,
Ausschreibung und Offertvergleich

Ausführungsprojekt, örtliche
Bauleitung, Ausmass, Abrechnung,
Kostenkontrolle, Inbetriebnahme

PROJEKT BESCHRIEB

Erstellung des Trennsystems (Schmutz- / Meteorabwasser) im Gebiet Gloriweg. Die Einführung des Trennsystems ist eine Massnahme aus dem generellen Entwässerungsplan (GEP). Der Projektperimeter betrug rund 200 m. Die verlegten Rohrdurchmesser weisen Abmessungen bis 315 mm auf. Im Rahmen der Projektierung wurde mit der Strassengenossenschaft der Kostenteiler erarbeitet und mit den Privaten die Sanierungen der einzelnen Liegenschaftsentwässerungen koordiniert. Die Bauarbeiten mussten in engen Platzverhältnissen innerhalb der Grundstücke und im Strassenbereich ausgeführt werden.