


Erneuerung Werkleitungen, Wagen

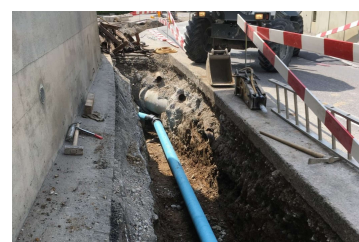

Zeitraum Juni 2016 - Juli 2018
Projektgrösse 1.3 Mio

Auftraggeber Wasserversorgung Rapperswil - Jona, Energie Zürichsee - Linth

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Konzept, Planung, Ausschreibung und Realisierung

PROJEKTBSCHRIEB

Die Wasserversorgung Rapperswil - Jona erneuert in Wagen ihre alten Trinkwasserleitungen auf einer Gesamtlänge von ca. 1'300 m. In einer ersten Phase wurden anhand eines Konzeptes verschiedene Varianten für die optimale Linienführung gesucht und mit den Strassen- und weiteren Werkeigentümern bereinigt. Im Anschluss erfolgte die definitive Ausführungsplanung und Realisierung. Im Zuge der Erneuerungen der Wasserversorgungsleitungen hat die Energie Zürichsee - Linth abschnittsweise ihr Erdgasnetz mit ausgebaut. Ebenfalls wurde in der Rickenstrasse die öffentliche Beleuchtung auf einer Länge von ca. 600 m im Auftrag des Kantons St. Gallen erneuert. Die Bauarbeiten in der Rickenstrasse wurden unter Verkehr mittels einspuriger Verkehrsführung und Lichtsignalanlage ausgeführt.