


Sihltalstrasse Schröterboden bis Risleiten, Horgen

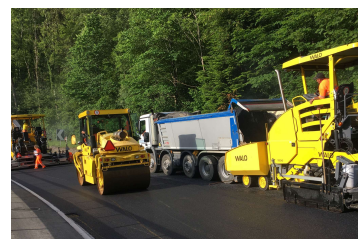

Zeitraum 2017 - 2018
Projektgrösse ca. 2.0 Mio.

Auftraggeber Kanton Zürich

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Grundlagenbeschaffung,
Feldaufnahmen

Koordination Leitungsprojekte der
WVZ

Devisierung, Ausschreibung und
Offertvergleich

Ausführungsprojekt, Örtliche
Bauleitung, Ausmass und Abrechnung

PROJEKTBE SCHRIEB

Die Sihltalstrasse, im Abschnitt Schröterboden bis Risleiten war in einem schlechten baulichen Zustand und musste einer Sanierung unterzogen. In diesem Zusammenhang wurden die Randabschlüsse ersetzt, die Strassenentwässerung optimiert und der bestehende oberirdische Kabelrohrblock abgebrochen.

In enger Zusammenarbeit mit der Wasserversorgung der Stadt Zürich musste zudem infolge des Abbruchs des Kabelrohrblockes das bestehende Steuerkabel in Kabelschutzrohre verlegt werden.