


Gare CFF (IGOM), Sainte-Croix VD

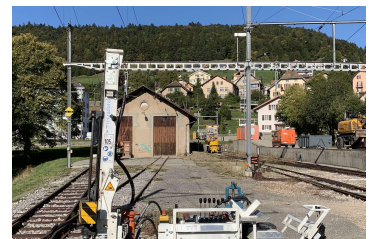

Zeitraum Oktober 2019
Planer Geotest SA, le Mont-sur-Lausanne

Auftraggeber Travys SA, Yverdon-les-Bains

ERBRACHTE LEISTUNGEN

14 Rammsondierungen (DPSH) bis 9m
inkl. Durchfahren von harten
Schichten

Aufbrechen der Bodenversiegelung
im Gebäudebereich

45 Mantelreibungsmessungen

PROJEKTBESCHRIEB

Um den Ausbau des neuen Bahnhofs Sainte-Croix genau planen zu können, wurden 14 Rammsondierungen im Gleisbereich sowie im Bahnhofsbereich durchgeführt. Dank genauester Planung und Koordination mit der SBB konnten diese Arbeiten erfolgreich und ohne Zwischenfälle innerhalb einer sehr kurzen Einsatzdauer von 3 Tagen durchgeführt werden.