


Neugestaltung Rathausplatz, Arth

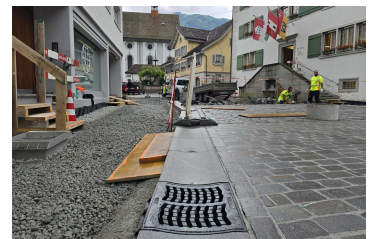

Zeitraum 2018 bis 2024
Projektgrösse ca. 1.9 Mio. CHF

Auftraggeber Gemeinde Arth
Ingenieur Geoinfra Ingenieure AG

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Grundlagenbeschaffung, Koordination
Werke, Bauprojekt,
Kostenvoranschlag, Submission,
Ausführungsprojekt, örtliche
Bauleitung, Ausmass, Abrechnung,
Kostenkontrolle, Inbetriebnahme

PROJEKTDESCHRIEB

Die bestehende Natursteinpflasterung, welche bereits über 100 Jahre auf dem Rathausplatz eingebaut war, hat ihre Nutzungsdauer erreicht. Über eine Fläche von 1'300 m² wurden über 60'000 Guber-Naturpflastersteine innerhalb von 32 Wochen in gebundener Bauweise verlegt. Neben den Pflastersteinen wurden 400 m neue Entwässerungsleitungen und über 1 km Werkleitungen im Projektperimeter eingebaut. Der historische Platz befindet sich im Inventar der schützenswerten Objekte und musste dementsprechend sorgfältig geplant werden. Neben der Inventarisierung musste der Platz auch behindertengerecht ausgestaltet werden.